





Helder veiligheidsglas



Mat veiligheidsglas



Grijs gerookt veiligheidsglas




Mat grijs gerookt veiligheidsglas

Veiligheidsglasdeuren

4 basisglasuitvoeringen mogelijk:

- HELDER
- MAT
- GRIJS GEROOKT
- RELIEF-SQUARE

Natuurlijk licht is een belangrijke factor voor onze gezondheid. Glas is de manier bij uitstek om **daglicht** in ons op te nemen. **Kleine ruimtes** komen dankzij glas **beter tot hun recht**, worden erdoor afgebakend zonder dat we daadwerkelijk van een begrenzing spreken. Glas kan zowel **tijdloos** als **dynamisch** zijn en is een **permanente uitnodiging** om een ruimte te betreden.

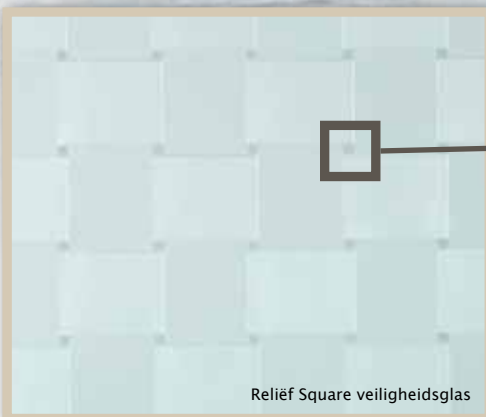


Reliëf Square veiligheidsglas



Deurblad zowel
rechts- als linksdraaiend
plaatsbaar.

5 JAAR
GARANTIE

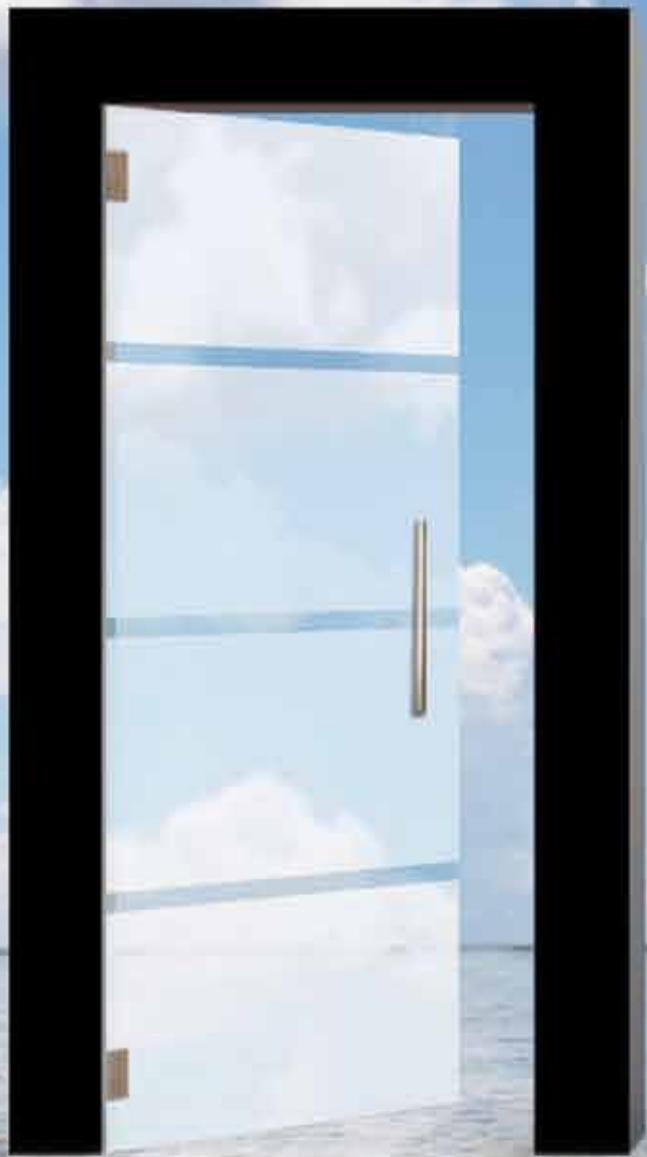

THYS “THYTAN” Veiligheidsglasdeuren

te plaatsen in bepleisterde
muuropening of houten doorgang



THYTAN veiligheidsglasdeuren
inclusief inoxgreep



400 mm x Ø 25 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
017433	55,13	65,60

Indien gewenst te bestellen tegen meerprijs:




1800 mm x Ø 32 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	76,37	90,88



319 mm x 20 mm x 20 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263465	24,38	29,01



THYS THYTAN ‘EVERYWAY’

Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen

Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes					€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201	Helder	000459	000466	000398	000572	000480	155,34	184,85
	Mat	000831	000725	000442	000848	000855	172,68	205,49
	Grijs gerookt	169736	169941	169743	169958	169750	198,72	236,48
	150	000763	000770	000381	000787	000794	216,08	257,14
	1014	000916	000923	000367	000671	000688	216,08	257,14
	1510	000718	000732	000374	000749	000756	216,08	257,14
	1708	018973	018980	018966	019031	019048	216,08	257,14
	Relief Square	169712	178486	168548	178493	169729	323,00	384,37
EVERYWAY 201 cm: incl. standaard inox greep (pg.63) en 2 inox-look scharnieren								
211	Helder	499925	499932	043418	499949	043432	172,68	205,49
	Mat	499987	499994	043487	500010	043524	190,04	226,15
	Grijs gerookt	500133	500140	500157	500164	500171	205,79	244,89
	1014			043067		043081	233,43	277,78
	1510	043142	043159	043173	043227	043234	233,43	277,78
	1708	043241	043258	043265	043289	043296	233,43	277,78
EVERYWAY 211 cm: incl. standaard inox greep (pg.63) en 2 inox-look scharnieren								
230	Helder			468754	468761	468778	205,79	244,89
	Mat			468785	468792	468808	230,58	274,39
	Grijs gerookt			498560	498577	498584	247,11	294,06
	1510			498591	498607	498614	271,90	325,56
EVERYWAY 230 cm: incl. standaard inox greep (pg.63) en 4 inox-look scharnieren								

Breedte deurbladen	Deuropening
73 x 201	74,3 x ≥202
78 x 201	79,3 x ≥202
83 x 201	84,3 x ≥202
88 x 201	89,3 x ≥202
93 x 201	94,3 x ≥202

Breedte deurbladen	Deuropening
73 x 211	74,3 x ≥212
78 x 211	79,3 x ≥212
83 x 211	84,3 x ≥212
88 x 211	89,3 x ≥212
93 x 211	94,3 x ≥212

Breedte deurbladen	Deuropening
83 x 230	84,3 x ≥231
88 x 230	89,3 x ≥231
93 x 230	94,3 x ≥231

beschikbaar 15/01/2011




Bij plaatsing van THYTAN “EVERYWAY” als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

Veiligheidsglasdeuren
DICHTINGSTRIP 2X
lengte: 2200 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,73



THYS THYTAN 'EVERYWAY'


EVERYWAY: incl. standaard inox greep (pg. 7) en inox-look scharnieren

STOCKDEUREN



EVERYWAY
Relief Square


Veiligheidsglasdeuren
De THYTAN EVERYWAY
scharnieren draaien 2 x 90°
en zijn zelfsluitend
vanaf 2 x ±45°.

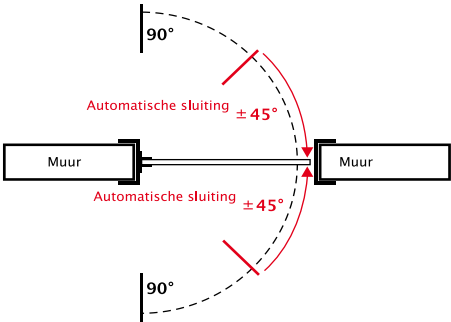

Serie THYTAN
150



EVERYWAY
Grijs gerookt



EVERYWAY
Helder



EVERYWAY
Mat



Serie THYTAN
1014



EVERYWAY
1510



EVERYWAY
1708


THYTAN
veiligheidsglasdeur
cilinderslot is eenvoudig
op zijkant glas te
bevestigen na plaatsing
deurblad.
Cylindersluiting, 1 zijde
deurblad.

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38,59	45,92

* Lange inox greep (1m80)

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	76,37	90,88

tegen meerprijs - pg. 7



■ Exclusive Everyway Pationate

incl. standaard inox greep (pg. 7) en 2 inox-look scharnieren



Te verven

Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes				€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5	Helder	450292	450308	450315	450339	271,90	323,56
	Mat	450346	450353	450360	450384	280,17	333,40
	Grijs gerookt	450391	450407	450414	450438	288,43	343,23
	1510	450445	450452	450469	450483	288,43	343,23

Serie 63 Platina wit

Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes				€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	93 cm		
201,5	Helder	429465	429472	429489	429502	271,90	323,56
	Mat	429519	429526	429533	429557	280,17	333,40
	Grijs gerookt	429564	429571	429588	429601	288,43	343,23
	1510	429618	429625	429632	429656	288,43	343,23

Serie 61 Marne

Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes					€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201,5	Helder	401539	401546	401553	401560	401577	271,90	323,56
	Mat	401584	401591	401607	401614	401621	280,17	333,40
	Grijs gerookt	401638	401645	401652	401669	401676	288,43	343,23
	1510	401683	401690	401706	401713	401720	288,43	343,23

Serie 61 Elzas

Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes					€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201,5	Helder	265964	265971	265988	277134	277141	271,90	323,56
	Mat	277424	277431	277448	278001	278018	280,17	333,40
	Grijs gerookt	265995	266008	266015	277097	277103	288,43	343,23
	1510	265933	265940	265957	277059	277066	288,43	343,23

Serie 61 Loire

Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes					€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201,5	Helder	265544	265551	265568	277257	277264	271,90	323,56
	Mat	278070	278087	278094	278100	278117	280,17	333,40
	Grijs gerookt	265575	265582	265599	277219	277226	288,43	343,23
	1510	265513	265520	265537	277172	277189	288,43	343,23


Serie 61 Provence


Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes					€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201,5	Helder	265759	265766	265773	277370	277387	271,90	323,56
	Mat	278179	278186	278193	278209	278216	280,17	333,40
	Grijs gerookt	265780	265797	265803	277332	277349	288,43	343,23
	1510	265728	265735	265742	277295	277301	288,43	343,23

Veiligheidsglasdeuren
 DICHTINGSTRIP 2X
 lengte: 2200 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,73






incl. standaard inox greep (pg. 7) en 2 inox-look scharnieren

■ Exclusive Everyway Pationate

Het middenstuk van het deurgeheel heeft een afgewerkt houten of te verven uitvoering. De 2 zijkanten van het deurblad bestaan uit gehard veiligheidsglas. De scharnieren sluiten en open als een THYTAN everyway deur.

Veiligheidsglasdeuren

De **EVERYWAY PATIONATE** scharnieren draaien 2 x 90° en zijn zelfsluitend vanaf 2 x 45°.

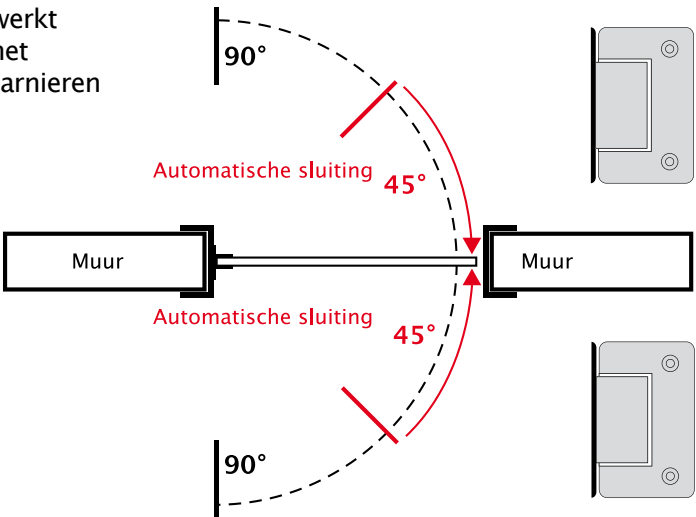


8 mm gehard veiligheidsglas
geplaatst



8 mm gehard veiligheidsglas
geplaatst

125 mm
Provence
Design 1510

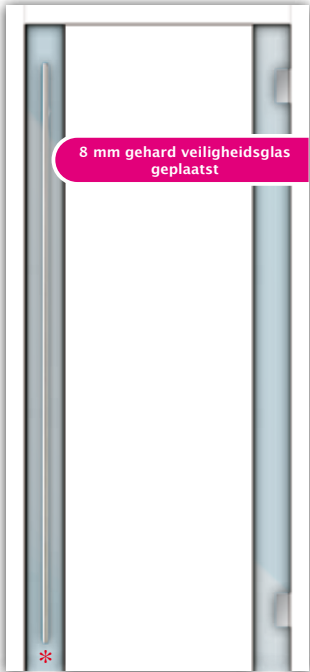

8 mm gehard veiligheidsglas
geplaatst

125 mm
Platina Wit
Helder

*Aan meerprijs te bestellen




ref. 167374 – pg 9
Cilinderslot

ref. 055176 – pg 8
Ref. = 4 deurrolschieters



ref. 263465
pg 7




ref. 169125
pg 7



THYS THYTAN ‘PROF’

Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen



Veiligheidsglasdeuren met vloerpomp.
(te plaatsen in de vloer)

THYTAN “PROF”

Open- of stop positie op 0° en 90°
Zelfsluitend
Snelheid sluiting regelbaar
Vloerpomp getest op
200.000 draaibewegingen
Max deurgewicht: 75 kg
Afmeting vloerpomp: 43 x 307 x 110



Deurhoogte cm	Model	Ref. Beschikbare deurbreedtes					€ excl. BTW	€ incl. BTW
		73 cm	78 cm	83 cm	88 cm	93 cm		
201	Helder	153698	153704	044897	153711	044903	216,08	257,14
	Mat	154084	154091	044910	154107	044927	233,43	277,78
	1014	153667	153674	043876	153681	043883	285,50	339,75
	1510	044989	044996	043890	045009	044156	285,50	339,75
	1708	045016	045023	044873	045030	044880	285,50	339,75
211	Helder			043616		043623	233,43	277,78
	Mat			043630		043869	250,78	298,43
	1014			043548		043555	302,85	360,39
	1510	165974	165981	043562	165998	043579	302,85	360,39
	1708	166001	166018	043586	166025	043609	302,85	360,39

Breedte deurbladen	Deuropening
73 x 201 cm	74,3 x 202,5 cm
78 x 201 cm	79,3 x 202,5 cm
83 x 201 cm	84,3 x 202,5 cm
88 x 201 cm	89,3 x 202,5 cm
93 x 201 cm	94,3 x 202,5 cm
73 x 211 cm	74,3 x 212,5 cm
78 x 211 cm	79,3 x 212,5 cm
83 x 211 cm	84,3 x 212,5 cm
88 x 211 cm	89,3 x 212,5 cm
93 x 211 cm	94,3 x 212,5 cm

Hoe vloerpomp plaatsen?

Afmetingen vloerpomp en haar uitsparing in de vloer.
Afmeting vloerpomp: Hoogte 43 mm
 Lengte 307 mm
 Breedte: 110 mm

Uitsparing vloer: Diepte: 53 mm
 Lengte: 317 mm
 Breedte: 120 mm

De speling van 1 cm rondom de vloerpomp laat u toe deze te verankeren met een vaste emulsie.

Een vloerpomp heeft een bepaalde drukkracht nodig voor het openen van het deurblad. Kleine kinderen kunnen deze drukkracht niet altijd ontwikkelen. Hoe smaller het deurblad, hoe meer drukkracht vereist om het deurblad te openen.

THYTAN
veiligheidsglasdeur
cilinderslot is eenvoudig
op zijkant glas te
bevestigen na plaatsing
deurblad.
Cylindersluiting, 1 zijde
deurblad.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38,59	45,92

Veiligheidsglasdeuren
DICHTINGSTRIP 2X
lengthe: 2200 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,73

THYS THYTAN ‘PROF’

STOCKDEUREN

THYTAN PROF incl. standaard inox greep (pg. 7) en vloerpomp



Serie THYTAN 1708 dubbel*



Serie THYTAN
Mat



Serie THYTAN
1014



Serie THYTAN
Helder



Serie THYTAN
1510

* Lange inox greep (1m80)

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	76,37	90,88

tegen meerprijs – pg. 7





THYS THYTAN ‘SLIDING’

incl. standaard inox greep (pg. 7) en aluminium schuifrail en glasklemmen

Glasschuifdeur 215 hoog inclusief 2 glasklemmen, voor elke muuropening kleiner dan 215 cm x 90 cm. (muurhoogte nodig om glas + glasgeleider te kunnen plaatsen: 225 cm)

Glasschuifdeur 233 hoog inclusief 4 glasklemmen, voor elke muuropening kleiner dan 233 cm x 100 cm. (muurhoogte nodig om glas + glasgeleider te kunnen plaatsen: 243 cm)


Stockdeuren: leveringstermijn 12 werkdagen

THYTAN SLIDING	Ref. Beschikbare deurbreedtes			
	215 x 83 cm	215 x 93 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder	016764	016771	216,08	257,14
Mat	016788	016795	233,43	277,78
Grijs gerookt	169767	169774	259,47	308,77
1014	016689	016702	285,50	339,75
1510	016719	016757	285,50	339,75
1708	043302	043319	285,50	339,75
Relief Square	169781	169798	419,00	498,61

THYTAN SLIDING	Ref. Beschikbare deurbreedtes		
	233 x 103 cm	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Helder	469478	271,90	323,56
Mat	469461	296,69	353,06
Grijs gerookt	469492	329,75	392,40
1510	469485	329,75	392,40

beschikbaar 15/01/2011

Plaatsing “Sliding” in het deurgat

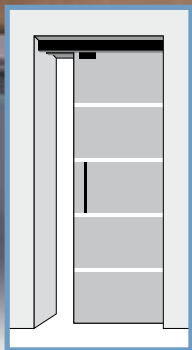

Juiste Sliding glasmaat nodig om sliding glas + glasgeleider sliding in het deurgat te plaatsen:


Sliding glasmaat = min. deurhoogte – 75 mm

vb.: U wenst de standaard THYTAN sliding glas 2150 mm te plaatsen.
Deurgathoogte dient exact 2225 mm te zijn.

2225 mm minimale deurgathoogte
– 75 mm (rail + speling onderaan deurblad)

2150 mm netto sliding glasmaat

Plaatsing “Sliding” voor het deurgat

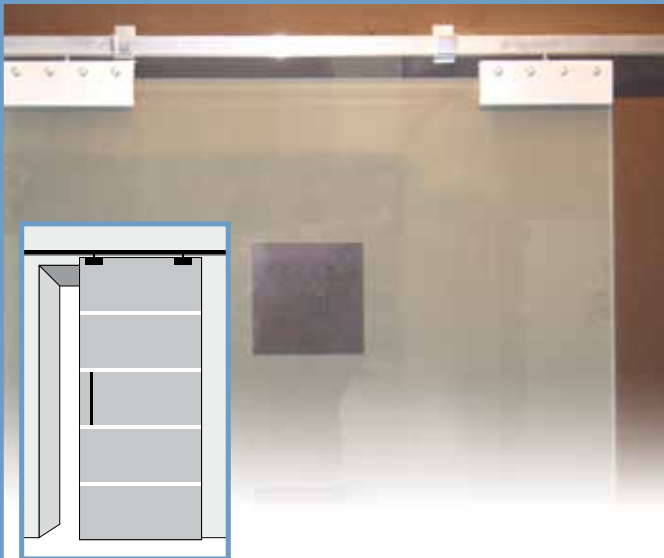

Minimum muurhoogte nodig om sliding glas + glasgeleider te plaatsen tegen muur voor muuropening.
Glasdeurbladhoogte + minimum 100 mm

vb.: u wenst standaard deurhoogte 2150 mm te plaatsen
minimum muurhoogte: 2150 mm + 100 mm = 2250 mm

STOCKDEUREN

THYS THYTAN ‘SLIDING’

incl. standaard inox greep (pg. 7) en aluminium schuifrail en glasklemmen



Serie SLIDING 1510
Incl. standaard inox greep



SLIDING
Helder



SLIDING RELIEF
SQUARE



SLIDING
1708



SLIDING
Mat



SLIDING
1014



SLIDING
Grijs gerookt



THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot

is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad.
Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38,59	45,92



Aluminium dekplaat voor rail
incl. 2 x zijafwerking
Lengte: 200 cm

tegen meerprijs

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
404257	24,38	29,01

* Lange inox greep (1m80)

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	76,37	90,88


tegen meerprijs – pg. 7



OP MAAT

EVERYWAY: incl. standaard inox greep (pg.7) en 4 inox-look scharnieren

MAX.
 220 cm
 Deurhoogte



EVERYWAY
 max ≤2200 mm x ≤1200 mm
 4 scharnieren – glasdikte 8 mm

☐	HELDER	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169897	242,10	288,10
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169903	259,47	308,77
☐	GRIJS GEROOKT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169910	285,50	339,75
☐	Design naar keuze (pg. 20–22) op helder glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169927	302,85	360,39
☐	Design naar keuze (pg. 20 – 22) op grijs gerookt glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169934	346,24	412,03
☐	Design naar keuze klant	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169279	396,24	471,53

EVERYWAY “Relief Square”
 max ≤2200 mm x ≤930 mm
 4 scharnieren – glasdikte 8 mm

☐	RELIEF SQUARE	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178479	423,00	503,37

Bovenpaneel incl. bevestigingsprofielen
 max ≤1000 mm x ≤1200 mm
 min 200 mm x ≤1200 mm
 glasdikte 8 mm

☐	HELDER	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		405339	172,68	205,49
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		405346	190,04	226,15
☐	GRIJS GEROOKT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		405322	216,07	257,12

Ref. = 4 deurrolschieters


ref. 055176

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
055176	28,35	33,74

Bij plaatsing van THYTAN “EVERYWAY” als dubbele deur is het aan te raden in het bovenstuk van het dagstuk 4 deurrolschieters te plaatsen (2 rolschieters per deurblad) om de deuren tegenover elkaar bij sluiting perfect op 0° te positioneren.

Plaats de scharnieren tegen de bovenkant van de uitsparing scharnieren om afhangen deurblad te voorkomen.

▲ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken)


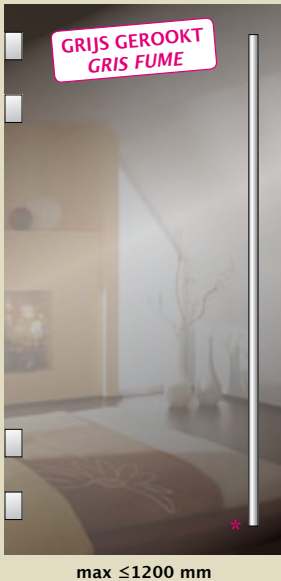


Veiligheidsglasdeuren
DICHTINGSTRIP 2X
 lengte: 2200 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,73

THYTAN veiligheidsglasdeur cilinderslot is eenvoudig op zijkant glas te bevestigen na plaatsing deurblad.
 Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38,59	45,92



OP MAAT

min breedte 730 mm

△ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken)

PROF

max ≤2200 mm x ≤1200 mm

glasdikte 10 mm

☐	HELDER	Ref. 170169	€ excl. BTW 320,20	€ incl. BTW 381,04
☐	MAT	Ref. 170176	€ excl. BTW 337,55	€ incl. BTW 401,68
☐	GRIJS GEROOKT	Ref. 170183	€ excl. BTW 363,59	€ incl. BTW 432,67
☐	Design naar keuze (pg. 20 – 22) op helder glas	Ref. 170190	€ excl. BTW 389,62	€ incl. BTW 463,65
☐	Design naar keuze (pg. 20 – 22) op grijs gerookt glas	Ref. 170206	€ excl. BTW 433,01	€ incl. BTW 515,28
☐	Design naar keuze klant	Ref. 169255	€ excl. BTW 483,01	€ incl. BTW 574,78


PROF bovenpaneel incl. bevestigingsprofielen

max ≤1000 mm x ≤1200 mm

min 200 mm x ≤1200 mm

glasdikte 10 mm

☐	HELDER	Ref. 170213	€ excl. BTW 172,68	€ incl. BTW 205,49
☐	MAT	Ref. 170220	€ excl. BTW 190,04	€ incl. BTW 226,15
☐	GRIJS GEROOKT	Ref. 170237	€ excl. BTW 216,07	€ incl. BTW 257,12

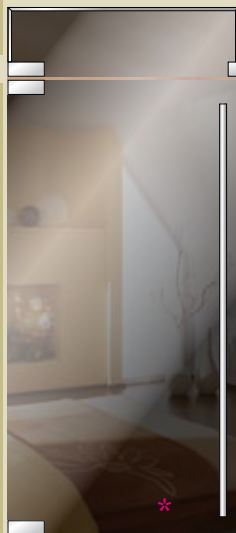

Veiligheidsglasdeuren

DICHTINGSTRIP 2X

lengte: 2200 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
467887	10,70	12,73


THYTAN veiligheidsglasdeur

cylinderslot is eenvoudig op glas te bevestigen na plaatsing deurblad.

Cylindersluiting, 1 zijde deurblad.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	38,59	45,92



Veiligheidsglasdeuren met vloerpomp.

(te plaatsen in de vloer)

THYTAN "PROF"

Open- of stop positie op 0° en 90°

Zelfsluitend

Snelheid sluiting regelbaar

Vloerpomp getest op

200.000 draaibewegingen

Max deurgewicht: 75 kg

Afmeting vloerpomp: 43 x 307 x 110

Hoe vloerpomp plaatsen?

Afmetingen vloerpomp en haar uitsparing in de vloer.


Afmeting vloerpomp:	Hoogte	43 mm
	Lengte	307 mm
	Breedte	110 mm

Uitsparing vloer:	Diepte:	53 mm
	Lengte:	317 mm
	Breedte:	120 mm



De speling van 1 cm rondom de vloerpomp laat u toe deze te verankeren met een vaste emulsie.

Een vloerpomp heeft een bepaalde drukkracht nodig voor het openen van het deurblad. Kleine kinderen kunnen deze drukkracht niet altijd ontwikkelen. Hoe smaller het deurblad, hoe meer drukkracht vereist om het deurblad te openen.

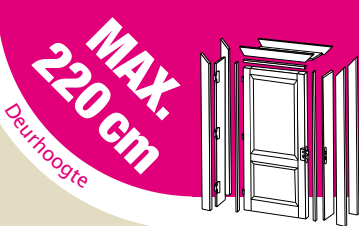

THYTAN SLIDING OP MAAT

⚠ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken)

SLIDING max ≤2200 mm x ≤1200 mm 2 glasklemmen – glasdikte 8 mm /

☐	HELDER	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169965	302,84	360,38
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169972	320,20	381,04
☐	GRIJS GEROOKT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169989	346,24	412,03
☐	Design naar keuze op helder glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		169996	372,27	443,00
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170008	515,65	494,62
☐	Design naar keuze klant	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178509	465,65	554,12

Design pg.: 20 – 22



SLIDING “Relief Square” max ≤2200 mm x ≤930 mm 2 glasklemmen – glasdikte 8 mm /


RELIEF

☐	RELIEF SQUARE	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178561	495,00	589,05

SLIDING max ≤2200 mm x ≤1800 mm ≥1201 mm 4 glasklemmen – glasdikte 8 mm

☐	HELDER	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170046	518,93	617,53
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170053	536,28	638,17
☐	GRIJS GEROOKT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170022	562,32	669,16
☐	Design naar keuze op helder glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170039	589,22	701,17
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170015	623,92	742,46
☐	Design naar keuze klant	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178516	673,92	801,96

Design pg.: 20 – 22

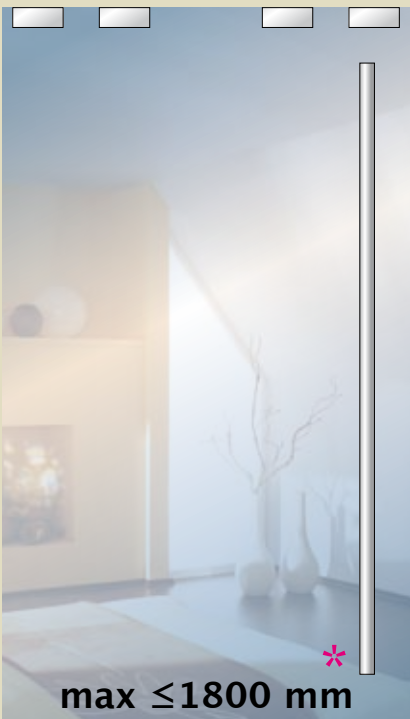


max ≤2200 mm

max ≤1800 mm

* lange inox greep (1m80)

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	76,37	90,88

Hoe bestellen : pg. 24





VASTPANEEL
OP MAAT

⚠ Leveringstermijn 60 werkdagen (12 weken)

glasdikte 8 mm
Design: pg. 20 – 22

❑ VASTPANEEL
max ≤2200 mm x ≤1200 mm


☐	HELDER	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170060	155,33	184,84
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170084	172,68	205,49
☐	GRIJS GEROOKT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170107	198,72	236,48
☐	Design naar keuze op helder glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170121	216,08	257,14
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170145	259,47	308,77
☐	Design naar keuze klant	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178523	309,47	368,27

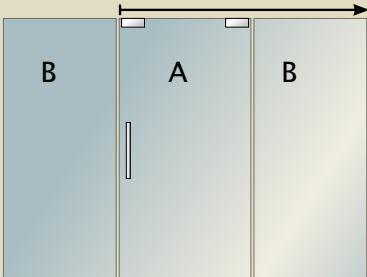

Inclusief aluminium u-profiel voor plaatsing.

❑ VASTPANEEL
max ≤2200 mm x ≤1800 mm
≥1201 mm

☐	HELDER	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170077	345,38	411,00
☐	MAT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170091	362,72	431,64
☐	GRIJS GEROOKT	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170114	388,76	462,62
☐	Design naar keuze op helder glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170138	415,66	494,64
☐	Design naar keuze op grijs gerookt glas	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		170152	459,05	546,27
☐	Design naar keuze klant	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178530	509,05	605,77

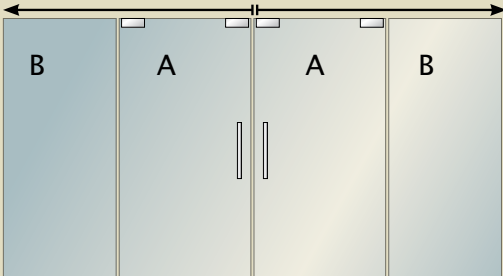

❑ VASTPANEEL / PANNEAU FIXE
max ≤2200 mm x ≤930 mm

☐	RELIËF	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
		178547	323,00	384,37

Hoe bestellen: pg. 24

THYTAN Sliding in combinatie met vastpaneel
A. Sliding door op maat pg 18
B. Vastpaneel op maat zie bovenvermeld pg 19


Pas op:
bij combinatie slidingdoor en vastpaneel is er bij toepassing design in glas hoogteverschil tussen het slidingglas en vastpaneel mogelijk. Sliding is ± 75 mm kleiner dan vast paneel omwille van glasgeleider. Aangeraden voor positie B (vastpaneel) steeds helder, mat of grijs gerookt glas te gebruiken.

Lichte glaskleurverschillen pg. 25




Afbeeldingen design:


- witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd
- donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas

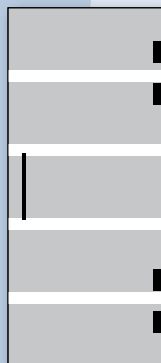


Mod. T 01

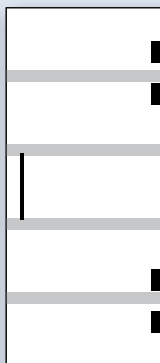


Mod. T 02

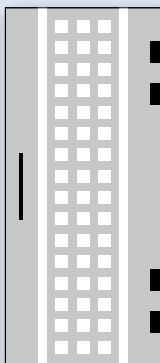

Mod. T 03




Mod. T 04

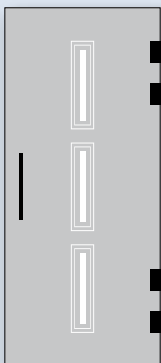


Mod. T 05




Mod. T 06

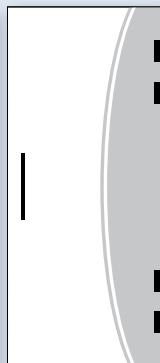


Mod. T 07

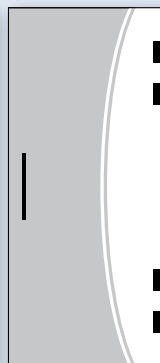


Mod. T 08

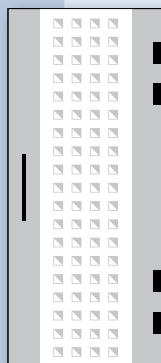


Mod. T 09

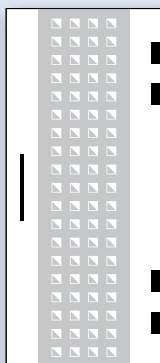


Mod. T 10

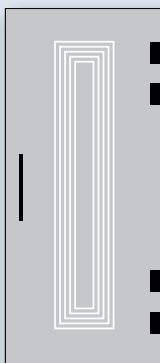


Mod. T 13



Mod. T 14

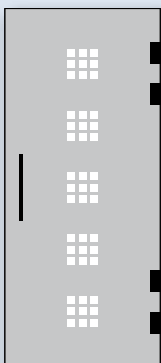

Mod. T 15

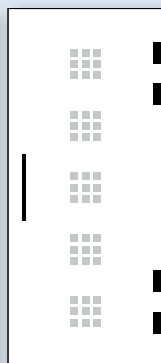


Mod. T 16




Mod. T 17




Mod. T 18

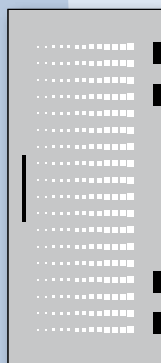


Mod. T 19

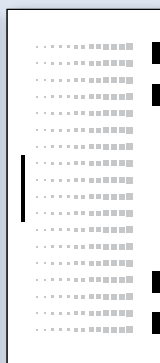


Mod. T 20

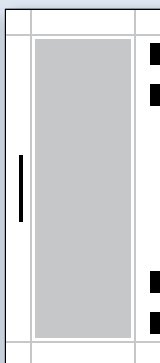


Mod. T 21




Mod. T 22

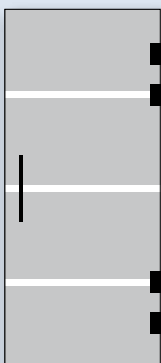


Mod. T 23

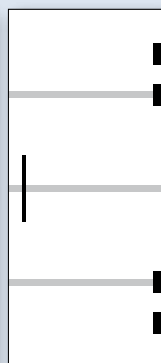


Mod. T 24

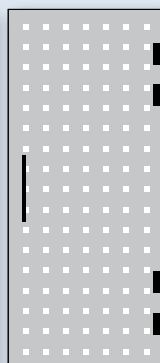


Mod. T 25

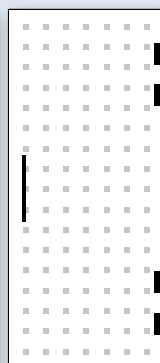


Mod. T 26

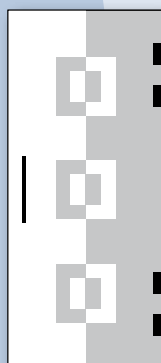


Mod. T 27

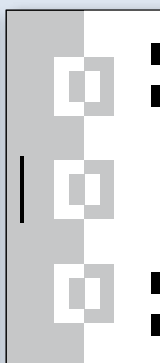


Mod. T 28

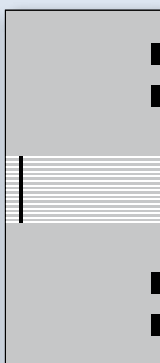


Mod. T 29




Mod. T 30

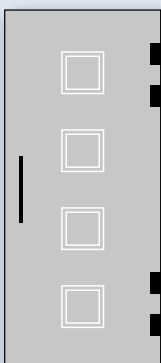


Mod. T 31

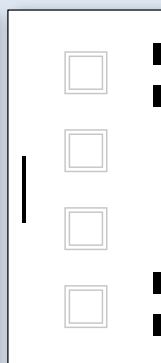


Mod. T 32

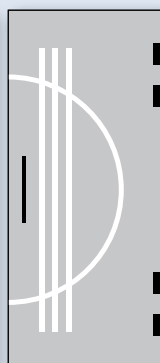


Mod. T 33

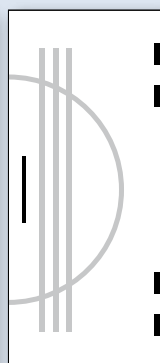

Mod. T 34



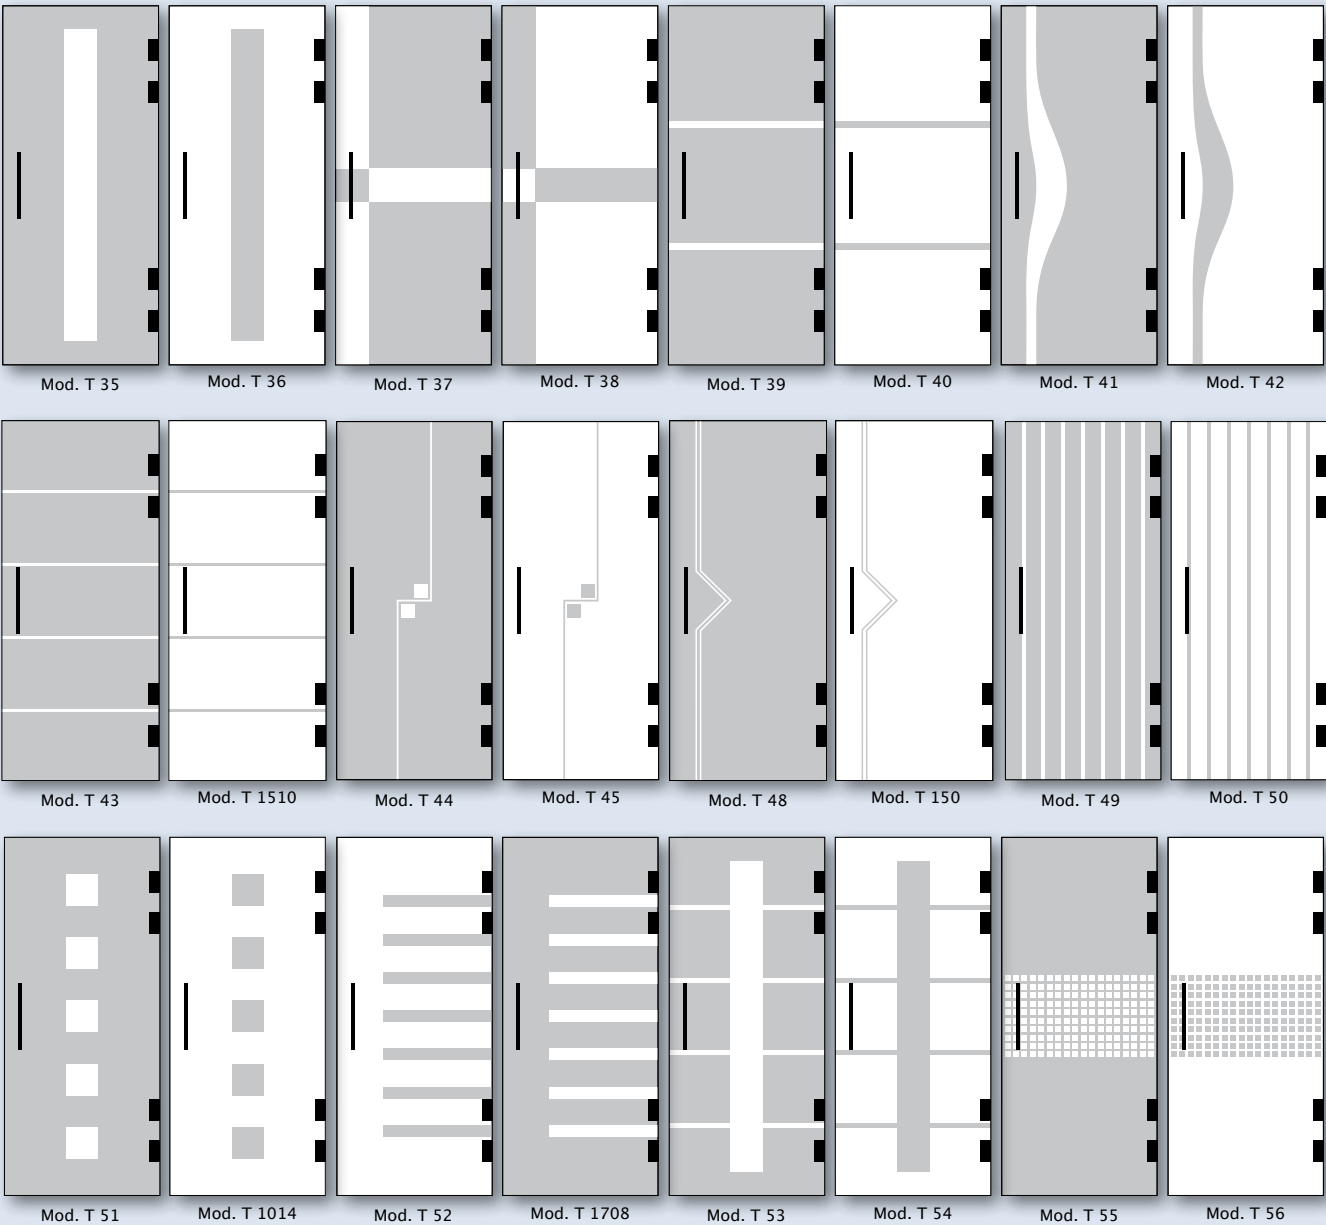

Tekeningen zijn gebaseerd op een deurhoogte van 201 cm.
Wanneer deувlak verhoogt of verkleint,
verhoogt of verkleint de boven en onderkant van het deurblad.
Design op zich blijft ongewijzigd.

Afbeeldingen design:

- witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd
- donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas

Tekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Afstand deurkruk zijkant glasrand: 8 cm
Afstand onderste-/bovenste- scharnier: 12 cm
Afstand 2de en 3de scharnier: 32 cm





Design T 20 Dubbel deur




Afbeeldingen design:


- witte vlakken en lijnen zijn gezandstraald of gezuurd
- donkere vlakken en lijnen zijn helder of grijs gerookt glas

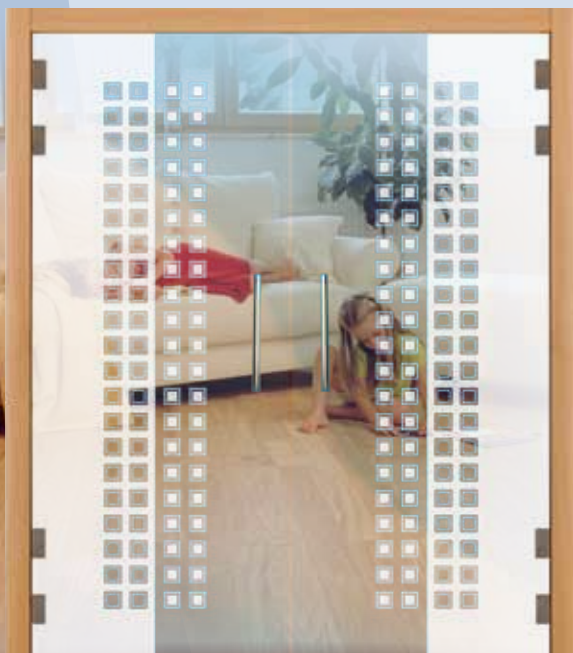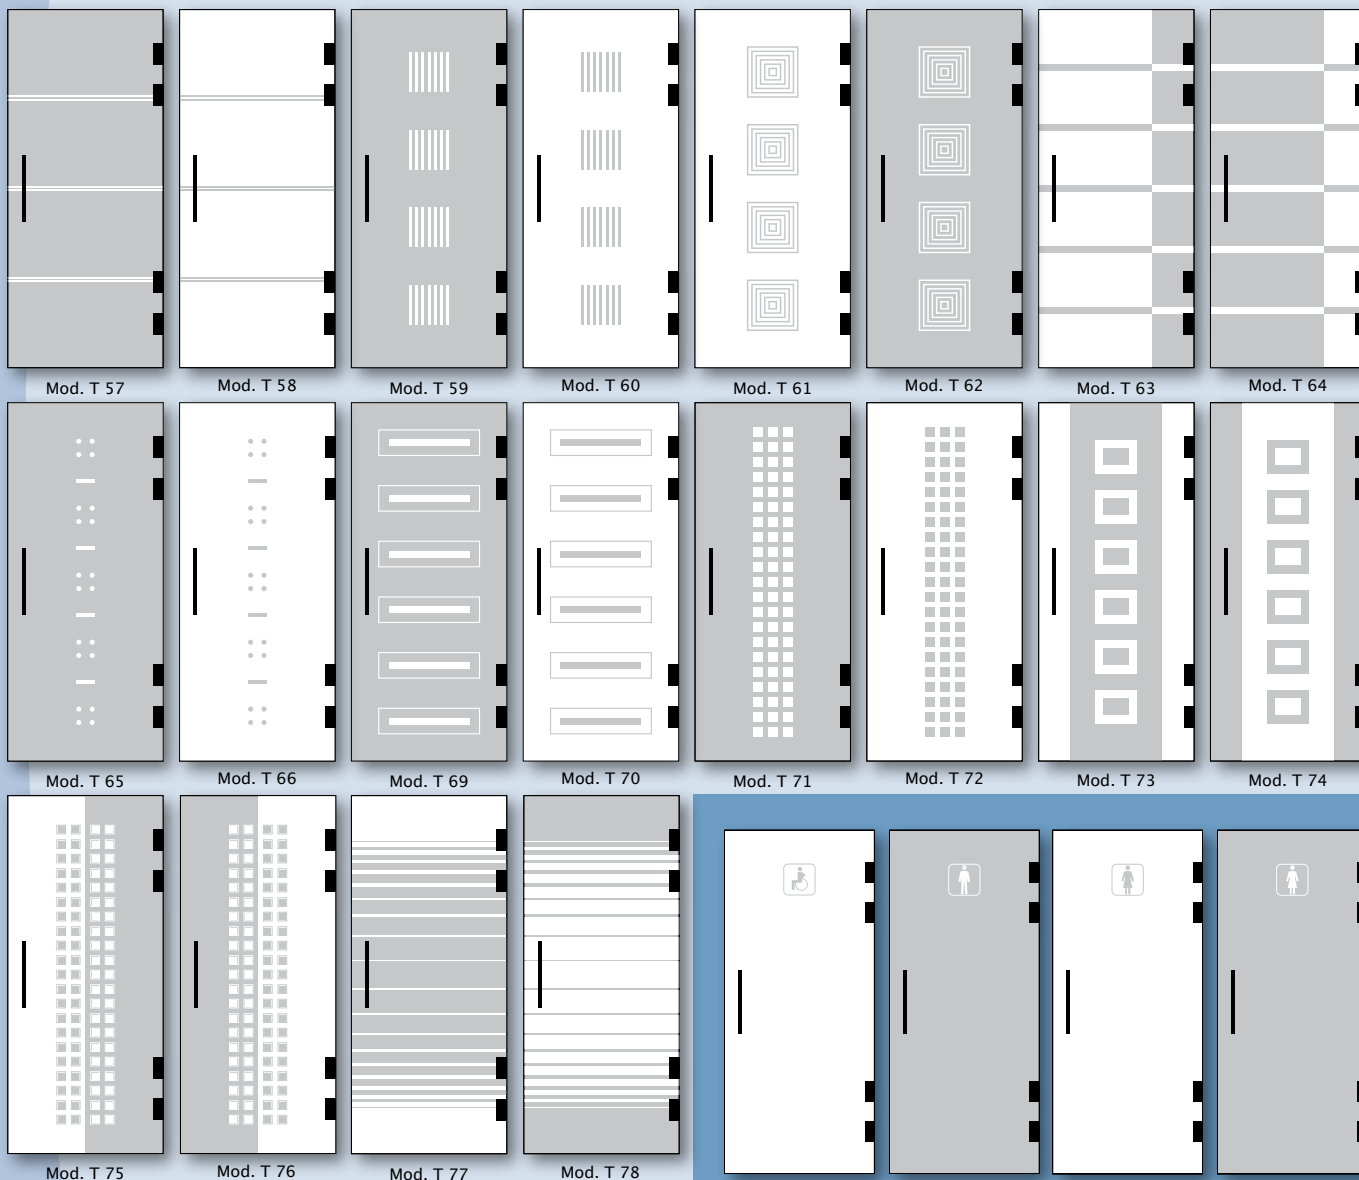

Design T 76 Dubbel deur

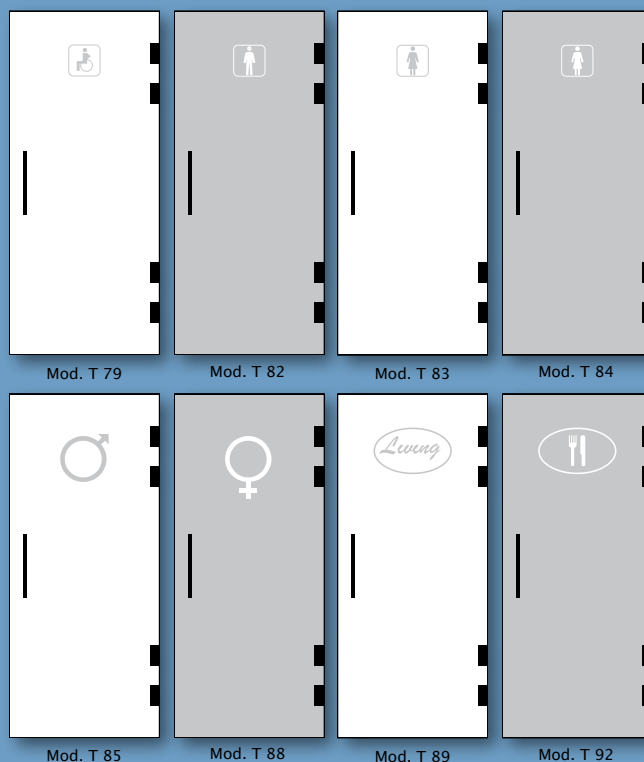


Pictogram design's zijn niet te gebruiken als dubbele deur daar anders de gezandstraalde of gezuurde zijde niet aan dezelfde muurkant staat.

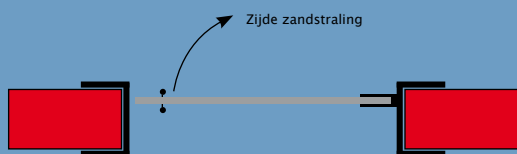

Deuren THYTAN kunnen geplaatst worden in doorgang (deurkast) met deurlijsten. THYTAN veiligheidsglasdeuren geleverd zonder kassament en/of deurlijsten.

■ THYS THYTAN 'RELIEF SQUARE' Uniek veiligheidsglas design

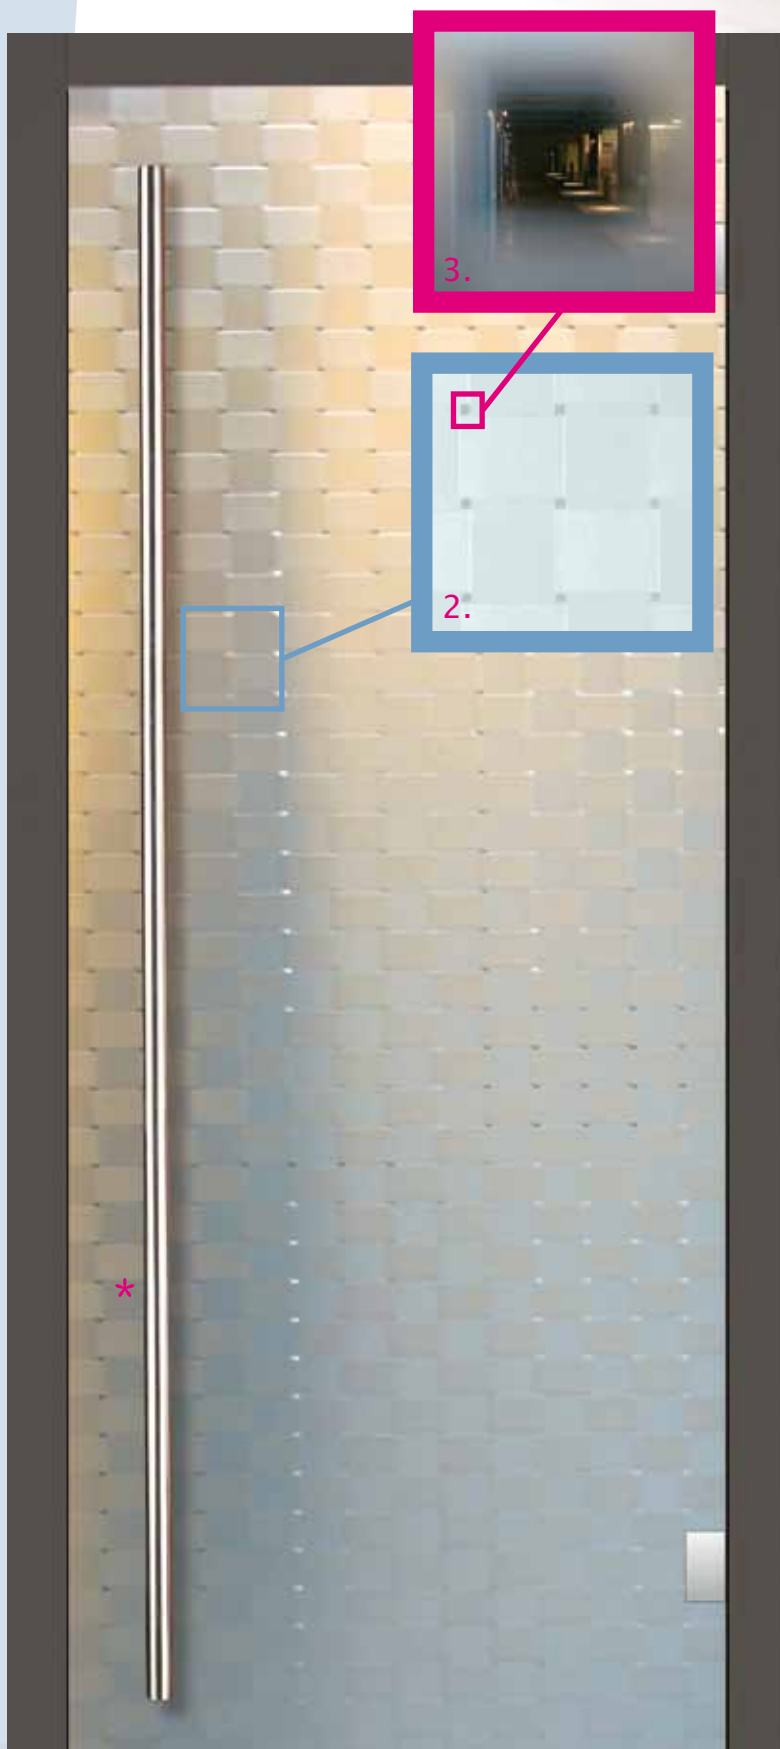

RELIEF SQUARE

Met de hand en machinaal wordt er in het glas gekerfd zodat er reliëf in het glas ontstaat. Hoe dieper we kerven in het glas, hoe dieper wit mat het oppervlakte van het glas wordt. (vergeten we niet dat glas van wit zand gemaakt wordt).

Op deze manier wordt er:

1. een diep en minder diep reliëf in het glas bekomen.
2. een kleurschakering van helder, licht wit mat en dieper wit mat bekomen.
3. Niet gekerfde vierkantjes 6 x 6 mm helder glas, zorgen voor een fantastische beweging in het glas



Hoe glas bestellen ?

Meet de deuropening in de breedte en in de lengte op 3 verschillende plaatsen.

SLIDING VOOR MUUROPENING:

Tel bij de breedste muuropening
2 maal 30 mm bij, tel bij de hoogste
muuropening minstens 1 maal 30 mm bij,

Grootste hoogtemaat min. netto glasmaat
2083 mm + 30 mm = **2113 mm**

Grootste breedtemaat min. netto glasmaat
832 mm 2 x 30 mm = **892 mm**

SLIDING IN DEURGATOPENING:

Trek van de kleinste hoogtemaat van het
deurgat 1 maal 75 mm af, breedte maat
te bepalen naargelang deur voor
vastpaneel schuift of in muurwand schuift

Kleinste hoogtemaat netto glasmaat
2077 mm - 75 mm = **2002 mm**

Grootste breedtemaat: door u te bepalen.

EVERYWAY

trek van de kleinste hoogtemaat en
kleinste breedtemaat 10 mm af.

Kleinste hoogtemaat netto glasmaat
2077 mm - 11 mm = **2066 mm**

Kleinste breedtemaat netto glasmaat
829 mm - 13 mm = **816 mm**

PROF - PROF LARGE

trek van de kleinste hoogtemaat 15 mm af en
trek van de kleinste breedtemaat 10 mm af.

Kleinste hoogtemaat netto glasmaat
2077 mm - 15 mm = **2062 mm**

Kleinste breedtemaat netto glasmaat
829 mm - 13 mm = **816 mm**

VASTPANEEL



EVERYWAY - PROF - PROF LARGE

Hoogte bovenpaneel=

	Kleinste deurgathoogte:	2659 mm
Min	hoogte deurblad:	2200 mm
Min	Spatie onderkant	
	deurblad - vloer	9 mm
Min	Spatie tussen deurblad	7 mm
	bovenpaneel	
Min	Spatie bovenkant	
	bovenpaneel	7 mm

Netto bovenpaneel maat 436 mm

Minimum hoogte bovenpaneel
Prof Large 300 mm
Everyway en Prof 200 mm

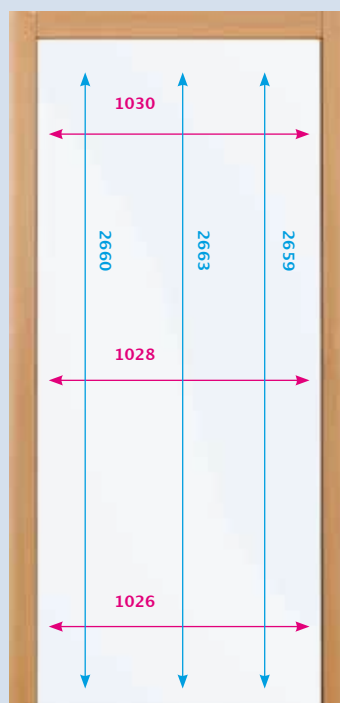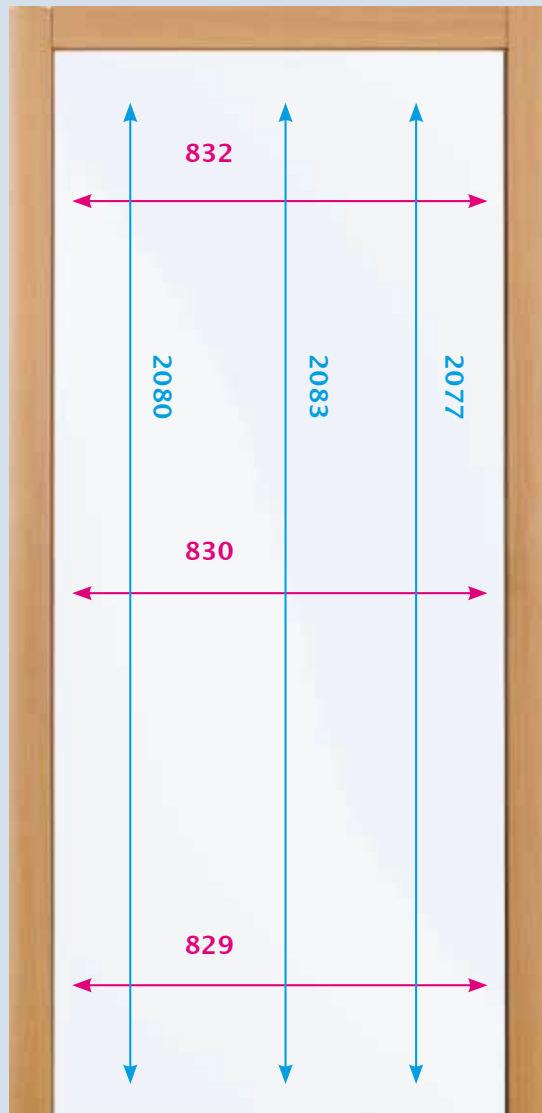

■ **THYS THYTAN “Veiligheidsglasdeuren”**
Alle deurbladen kunnen geplaatst worden in pleisterwerk
en/of doorgang deurkast

AANVAARDINGSCRITERIA VAN VEILIGHEIDSGLASDEUREN

(Verbond van de Glasindustrie) Maart 2003, nota VGI 03, methodes en aanvaardingscriteria, www.vgi-fiv.be

Veiligheidsglas is een glas met een beperkt risico van letsel bij eventuele glasschade. Het geharde glas kan niet versneden worden. Het kan afschilferen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Wanneer men gewoon helder glas van binnen naar buiten bekijkt, vertoont het steeds een verkleuring. Dit is inherent aan zijn basissamenstelling. Hoe dikker het glas (bv. 8mm), hoe meer de verkleuring uitgesproken is. Het zandstralen of zuren van glas houdt in dat het heldere, doorzichtige glas melkachtig mat wordt gemaakt door het gladde oppervlakte ruw te maken. Gezien dit een natuurlijk gebeuren is, is een wolkvorming, dwz gedeelten van glas welke iets meer mat zijn, onvermijdelijk. Waarneming van de beglazingen dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval. Haarfijne krassen niet voelbaar met de vingernagel zijn toegelaten. Krassen voelbaar met vingernagel, tot een breedte van 0.5mm, zijn toegelaten over een totale lengte van 90mm. Alvorens de veiligheidsglasdeuren te plaatsen, dienen ze opgekuist te worden met een daarvoor voorziene **reinigingspasta**.

REINIGINGSPASTA

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
012902	17,27	20,55

Gewicht veiligheidsglas: 8 mm ± 20 kg/m² • 10 mm ± 25 kg/m²

BELANGRIJKE MEDEDELING BIJ PLAATSING THYTAN GLASDEUREN

Voorgespannen veiligheidsglas is glas dat plots wordt gekoeld na productie, waardoor er een grote inwendige spanning ontstaat. De weerstand tegen mechanische belasting is 5 keer groter dan bij klassiek floatglas. Bij breuk van voorgespannen veiligheidsglas valt dit in kleine stukjes uit elkaar, zodat er een beperkt risico van letsel ontstaat. Het geharde glas kan niet versneden worden. Tot meer dan 150 uur na de impact van een shock kan het afschilferen en of exploderen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Daarom is het bij plaatsing van het deurblad aangewezen zeer voorzichtig te zijn en de nodige beschermdoeken te voorzien. Daarenboven dient u het glas in het midden te ondersteunen zodat het glas niet rechtstreeks op uw vloer steunt.